


JZQ / ZQ(H) 圆柱齿轮减速机

外形与安装尺寸 / 轴端尺寸 / 传动比

01 外形、安装与装配形式

原图轮廓及字母位置保留

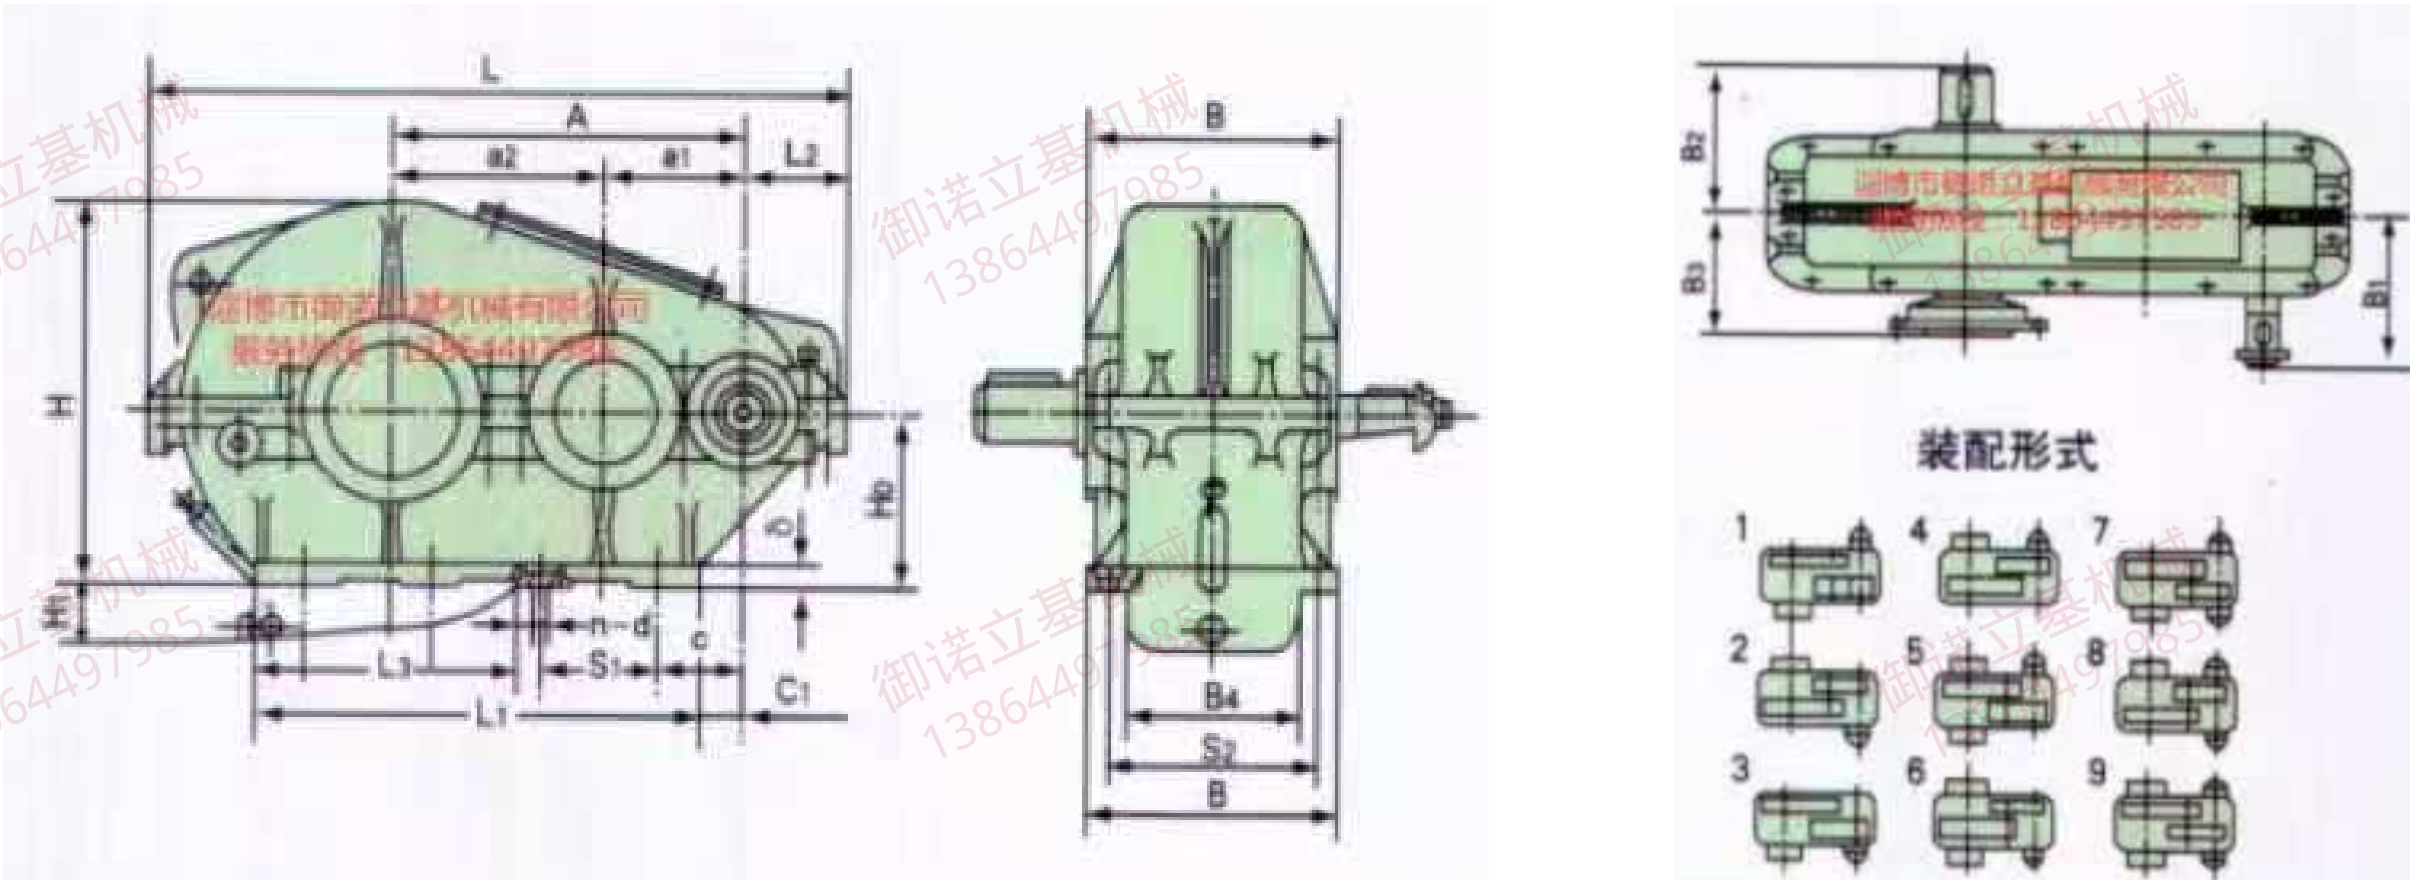

02 中心距、外形与轴端位置

尺寸单位：mm


型号	A	a1	a2	H0	L	B	H	B1 高速轴	B2 低速轴	B3 低速轴
ZQ250	250	100	150	160-1	540	230	325	200	220	164.5
ZQ350	350	150	200	200-1	730	290	405	250	250	214
ZQ400	400	150	250	250-1	826	310	490	270	300	234
ZQ500	500	200	300	300-1.5	986	350	590	330	325	270
ZQ650	650	250	400	320-1.5	1278	470	700	430	430	342
ZQ750	750	300	450	320-1.5	1448	510	745	450	450	362
ZQ850	850	350	500	400-1.5	1632	580	875	510	525	403
ZQ1000	1000	400	600	400-1.5	1896	660	965	550	605	507

03 安装尺寸与质量

孔数 n：个 / 质量：kg

型号	L1	L2	L3	B4	H1	δ	c	c1	S1	S2	孔径 d	孔数 n	最大质量
ZQ250	345	101	—	—	—	20	60	28	235	190	17	4	100
ZQ350	470	132	—	—	—	25	100	40	310	250	17	4	200
ZQ400	490	133	—	—	—	25	110	80	370	270	17	4	250
ZQ500	620	148	—	—	—	25	130	80	240	310	17	6	390
ZQ650	830	183	495	318	95	35	160	85	215	410	25	8	880
ZQ750	1020	207	620	362	130	35	155	55	275	450	25	8	1100
ZQ850	1100	236	610	418	105	40	155	75	300	520	32	8	1500
ZQ1000	1350	257	870	478	200	40	200	100	350	590	32	8	2230

04 高速轴端、Z 型与 CA 型低速轴端

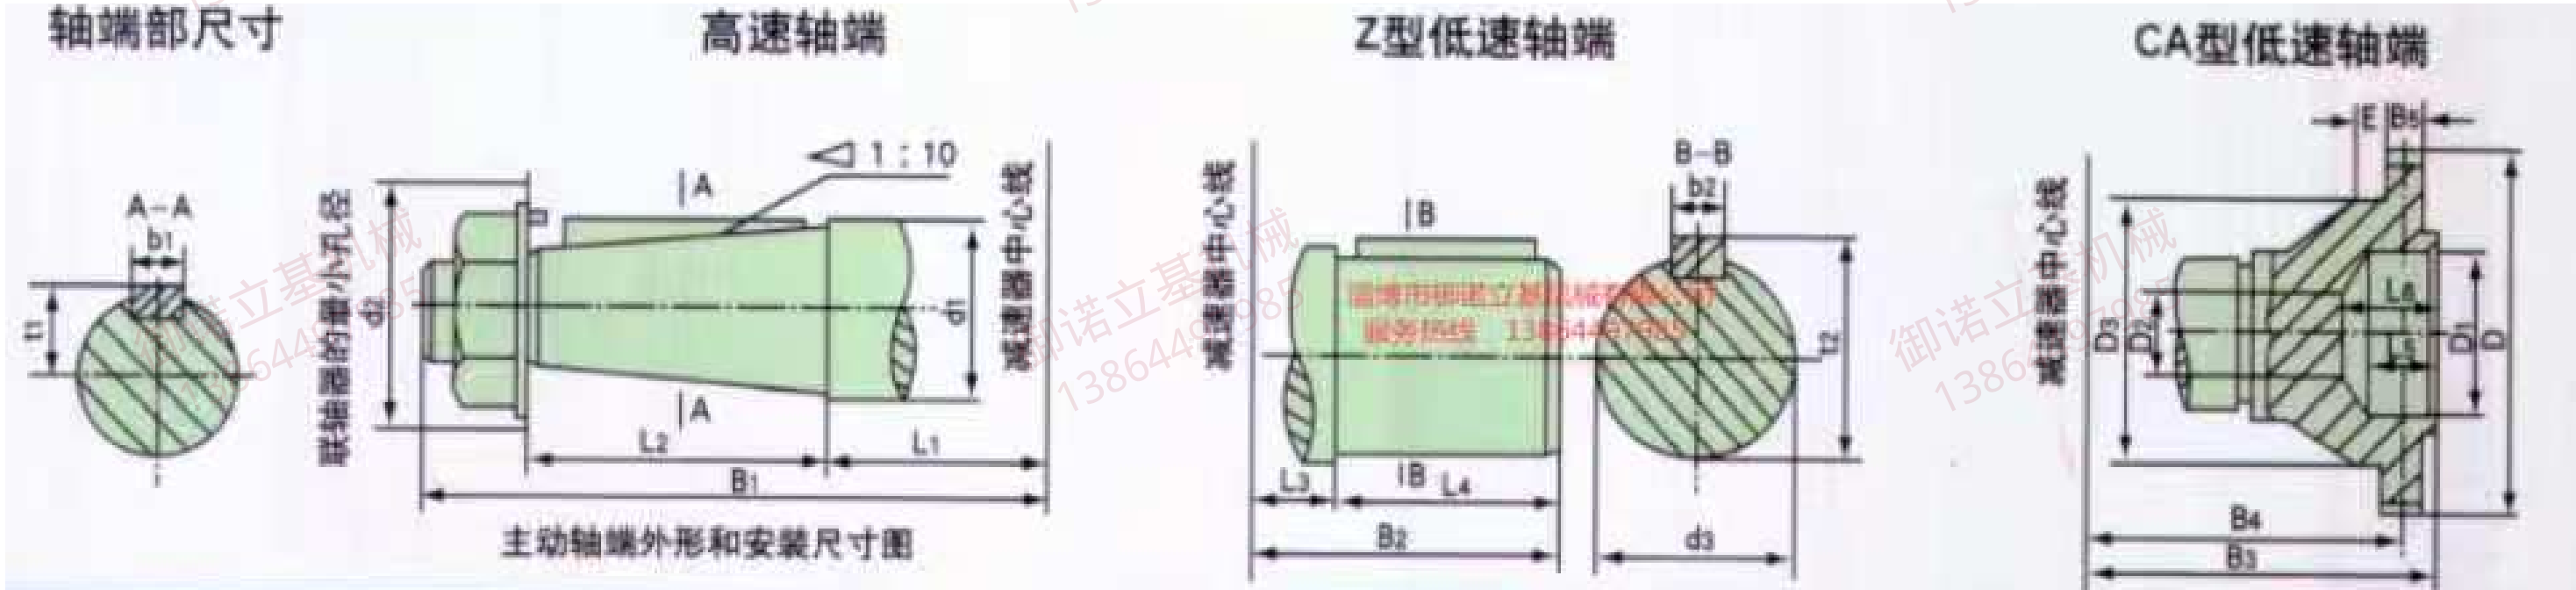

型号	d1	d2	L1	L2	b1	t1	B1	d3	L3	L4	b2	t2	B2
ZQ250	30	55	120	58	8	16	195	55	135	83	18	58.5	220
ZQ350	40	75	150	82	12	21.3	250	55	165	83	18	68.9	270
ZQ400	40	75	160	82	12	20.7	270	80	185	123	28	85	300
ZQ500	50	85	220	82	16	26.4	330	80	200	123	28	85	325
ZQ650	60	110	290	105	18	31.5	420	110	265	163	36	116.5	430
ZQ750	60	110	310	105	18	31.5	450	110	285	163	36	116.5	450
ZQ850	90	150	340	130	24	46.7	510	130	325	198	36	137.5	525
ZQ1000	90	150	380	130	24	46.7	550	150	365	240	40	158.5	605

高速轴端：d1 至 B1 | Z 型低速轴端：d3 至 B2

05 CA 型低速轴端尺寸

尺寸单位：mm

型号	mn	Z	D	D1	D2	D3	L5	L6	E	B3	B4	B5
ZQ250	3	40	126	65	40	100	35	40	24.5	164	154.5	20
ZQ350	3	48	150	90	40	110	45	60	27	214	189.5	25
ZQ400	3	56	174	90	40	140	45	60	30	234	207.5	25
ZQ500	4	56	232	120	40	170	50	75	25	270	238.5	35
ZQ650	6	56	348	170	45	260	68	95	32	342	310	40
ZQ750	6	56	348	170	45	260	68	95	32	362	330	40
ZQ850	8	54	448	200	105	260	78	100	22	403	363	50
ZQ1000	10	48	500	200	90	320	98	126	45	507	442	60

06 JZQ / ZQ 传动比

罗马数字为传动比代号

代号	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
传动比	48.57	40.17	31.50	23.34	20.49	15.75	12.64	10.35	8.23
高速级齿数	88/11	86/13	85/14	81/18	79/20	77/22	73/26	69/30	64/35
低速级齿数	85/14	85/14	83/16	83/16	83/16	81/18	81/18	81/18	81/18

表中出轴键为 JZQ；ZQ 出轴键宽按 ZQ250 至 ZQ1000 依次为 16、16、24、24、32、32、36、40。
外形表与轴端表的同名字母按各自图样读取；两表中 B1、B2 等原值分别保留，不跨表混用。
H0 按原表标记保留；图样符号、装配形式及实际供货尺寸需一并核对。