

NMRV · 蜗轮蜗杆减速机

紧凑直角传动结构，可按驱动端和设备接口选择输入与输出形式。孔输出、单侧出轴和双侧出轴需分别确认；速比还需结合效率、工作制和热负荷核对。



系列外观参考；完整规格、装配形式及供货实物按确认资料。


型号与配置

NMRV25 / NMRV30 / NMRV40 / NMRV50 / NMRV63 / NMRV75 / NMRV90 / NMRV110 / NMRV130

参考速比：7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

安装接口

蜗轮传动 / 安装接口

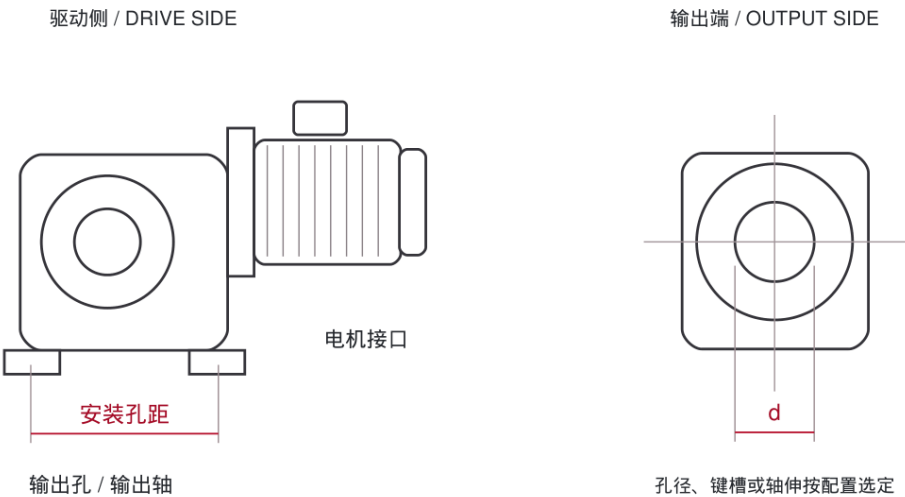

蜗杆与蜗轮轴线交错；空心输出接口与电机法兰分别确认

安装接口示意 · 轮廓不按比例 · 具体数值见对应型号表 / INTERFACE GUIDE — NOT TO SCALE

御诺立基机械 13864497985

接口图为独立整理的非比例示意。具体尺寸请查看对应型号参数表；装配与供货采用御诺立基确认图纸。

选型与订货资料

- 1. 完整型号及安装形式
- 2. 输入转速、目标输出转速及工作转矩
- 3. 每天运行时间、启停频率与环境条件
- 4. 轴径、轴伸、法兰止口或底脚孔距
- 5. 数量、图纸版本及交付要求

御诺立基将根据工况和接口要求确认技术配置、报价及交期。参数数值、公差、载荷与使用条件应作为同一份技术记录核对。