


# NMRV63

## NMRV · 蜗轮蜗杆减速机

紧凑直角传动结构，可按驱动端和设备接口选择输入与输出形式。孔输出、单侧出轴和双侧出轴需分别确认；速比还需结合效率、工作制和热负荷核对。

### 蜗轮传动 / 安装接口

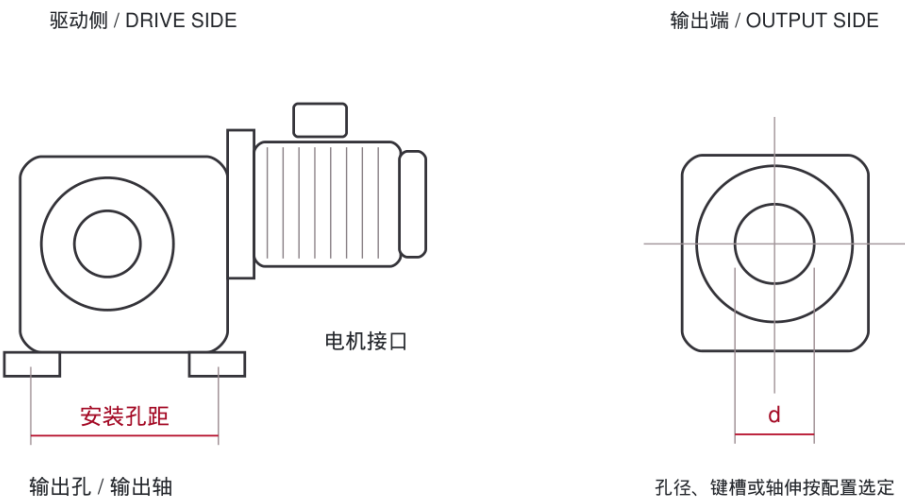

蜗杆与蜗轮轴线交错；空心输出接口与电机法兰分别确认  
安装接口示意 · 轮廓不按比例 · 具体数值见对应型号表 / INTERFACE GUIDE — NOT TO SCALE

御诺立基机械 13864497985

图形只说明安装接口，不按比例绘制。尺寸值及单位见下表。

### 型号参数

| 尺寸符号 / 项目 | 参考值（mm；公差按标注） |
|-----------|---------------|
| 中心距       | 63            |

中心距用于识别机座规格，不等于输出孔径或安装孔距；电机法兰及安装位置需按完整配置核对。

### 技术确认

请提供完整型号、工况、安装方向及接口要求。御诺立基将为您确认选型、供货尺寸、报价与交期。