

SWL · 蜗轮丝杆升降机

用于设备升降、位置调整及直线推移。选型应把轴向载荷、有效行程、运行速度和工作制一起确定，长行程还需核对稳定性及导向方式。




系列外观参考；完整规格、装配形式及供货实物按确认资料。本图为螺母移动、丝杠向下配置；接口示意另示丝杠移动结构，分别确认。

型号与配置

SWL2.5 / SWL5 / SWL10 / SWL15 / SWL20 / SWL25 / SWL35 / SWL50 / SWL100 / SWL120

安装接口

SWL / 丝杆升降机接口

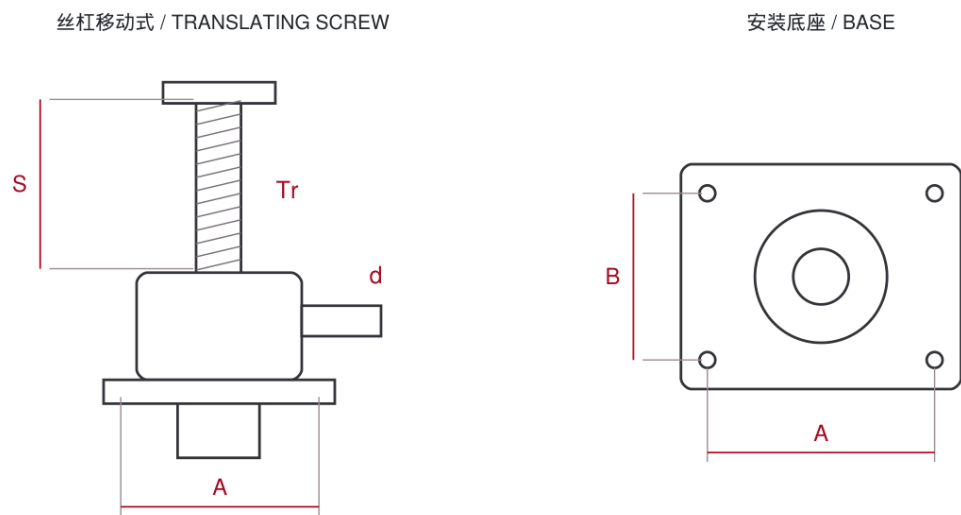

S 有效行程 · Tr 丝杠螺纹 · A / B 安装孔距 · d 输入轴
安装接口示意 · 轮廓不按比例 · 具体数值见对应型号表 / INTERFACE GUIDE — NOT TO SCALE

御诺立基机械 13864497985

接口图为独立整理的非比例示意。具体尺寸请查看对应型号参数表；装配与供货采用御诺立基确认图纸。

选型与订货资料

- 1. 推力、拉力与载荷方向
- 2. 有效行程、起升速度和工作持续率
- 3. 结构型式、头部连接及安装方向
- 4. 多机联动方式、导向和防转要求
- 5. 限位、制动与防护配置

御诺立基将根据工况和接口要求确认技术配置、报价及交期。参数数值、公差、载荷与使用条件应作为同一份技术记录核对。