


SWL2.5

SWL · 蜗轮丝杆升降机

用于设备升降、位置调整及直线推移。选型应把轴向载荷、有效行程、运行速度和工作制一起确定，长行程还需核对稳定性及导向方式。

SWL / 丝杆升降机接口

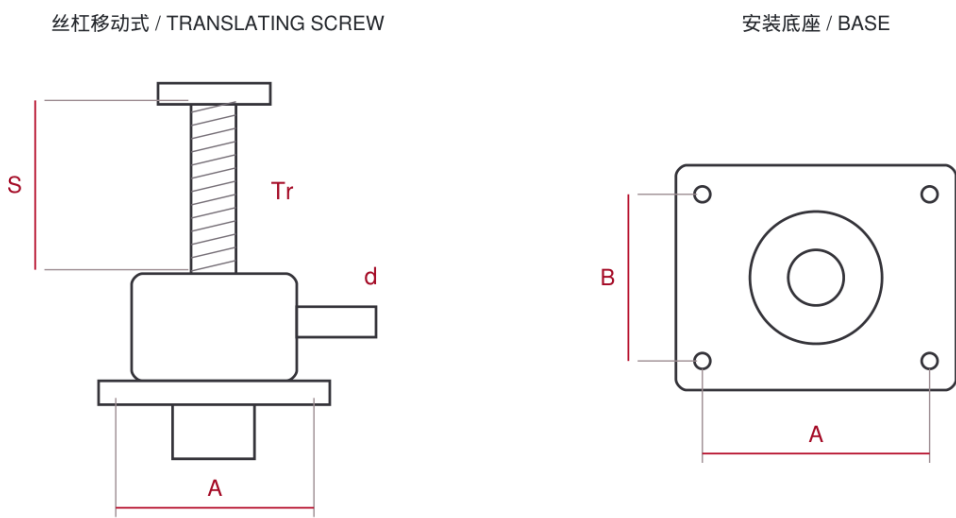

S 有效行程 · Tr 丝杠螺纹 · A / B 安装孔距 · d 输入轴
安装接口示意 · 轮廓不按比例 · 具体数值见对应型号表 / INTERFACE GUIDE — NOT TO SCALE

御诺立基机械 13864497985

图形只说明安装接口，不按比例绘制。尺寸值及单位见下表。

型号参数

规格与轴向载荷参考

项目	参考值	单位 / 说明
规格起升力	25	kN
丝杠螺纹	Tr30×6	梯形螺纹

规格起升力不是所有行程与速度下的可用载荷；需结合稳定性、工作制及导向条件确认。

技术确认

请提供完整型号、工况、安装方向及接口要求。御诺立基将为您确认选型、供货尺寸、报价与交期。