

T · 螺旋锥齿轮转向器

用于相交轴之间传递运动，并按轴配置改变传动方向。非 1 : 1
速比时，应同时说明输入轴和输出轴的位置，避免将增速与减速方向混淆。



系列外观参考；完整规格、装配形式及供货实物按确认资料。


型号与配置

T

参考速比：1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5

安装接口

T / 锥齿轮转向器接口

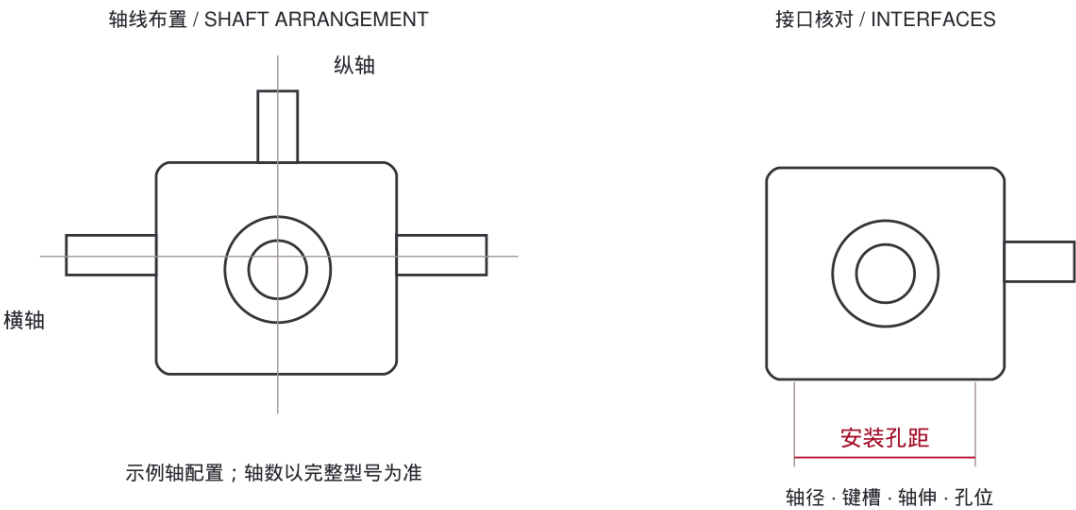

输入 / 输出方向和旋向需同时确认；端盖不是额外的输出轴

安装接口示意 · 轮廓不按比例 · 具体数值见对应型号表 / INTERFACE GUIDE — NOT TO SCALE

御诺立基机械 13864497985

接口图为独立整理的非比例示意。具体尺寸请查看对应型号参数表；装配与供货采用御诺立基确认图纸。

选型与订货资料

- 1. 完整型号及安装形式
- 2. 输入转速、目标输出转速及工作转矩
- 3. 每天运行时间、启停频率与环境条件
- 4. 轴径、轴伸、法兰止口或底脚孔距
- 5. 数量、图纸版本及交付要求

御诺立基将根据工况和接口要求确认技术配置、报价及交期。参数数值、公差、载荷与使用条件应作为同一份技术记录核对。