


RF32

RF · 法兰安装 32-152 规格组

法兰安装的斜齿轮减速机。选型需同时核对法兰外径、止口、螺栓分布、输出轴及电机接口；组合式结构另行核对总长。

RF / 法兰安装接口

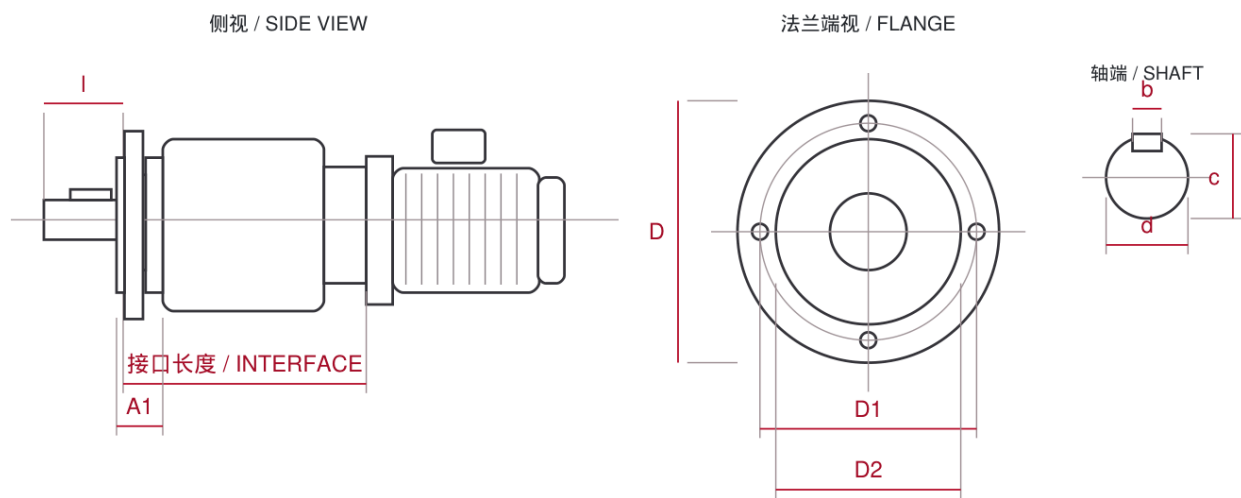

D 法兰外径 · D1 孔中心圆 · D2 止口 · d0 孔径 · d / l 轴径与轴伸
安装接口示意 · 轮廓不按比例 · 具体数值见对应型号表 / INTERFACE GUIDE — NOT TO SCALE

御诺立基机械 13864497985

图形只说明安装接口，不按比例绘制。尺寸值及单位见下表。

型号参数

尺寸符号 / 项目	参考值（mm；公差按标注）
D	120
D1	100
D2 (h7)	80
A1	44
R	3
d0	6.6
d	20k6

尺寸符号 / 项目	参考值（mm；公差按标注）
I	40
c	22.5
b	6
S	M8
V1	73
W	135
P3	66

本页为 RF 32-152 规格组，法兰与轴伸单位 mm，螺纹和公差按标注。
总长 L 取决于输入组合；不得将同组底脚 R 型与 RF 型的安装尺寸混用。

技术确认

请提供完整型号、工况、安装方向及接口要求。御诺立基将为您确认选型、供货尺寸、报价与交期。